BTX450 Altavoz Bluetooth Inalámbrico

Manual del Usuario

© 2012 Kinivo LLC. Todos los derechos reservados.

Kinivo es una marca registrada de Kinivo LLC. La marca denominativa Bluetooth y el logo Bluetooth son marcas registradas de Bluetooth SIG. Todos los demás nombres comerciales son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Este manual no puede ser copiado por ningún medio o formato sin el consentimiento por escrito de Kinivo LLC.

Soporte para productos Kinivo

En línea: http://support.kinivo.com

Correo electrónico: support@kinivo.com

Índice

- **Introducción 3**
- **Instrucciones Importantes de Seguridad 3**
- **Vista General del Altavoz 4**
- **Contenido del Paquete 4**
- **Características 4**
- **Operación 5**
  1. Encendido/Apagado 5
  2. Ajuste de Volumen 5
  3. Sincronización Bluetooth 5
  4. Entrada Auxiliar 6
  5. Carga del altavoz BTX450 6
  6. Carga de Otros Dispositivos USB 6
  7. Indicadores LED 7
- **Solución de Problemas 7**
  1. No puedo sincronizar el dispositivo. No se sincroniza al BTX450 7
  2. El altavoz funciona con mi Smartphone pero no con mi ordenador 8
  3. Error: No se encuentra el controlador cuando se intenta sincronizar con el ordenador 8
  4. Mensajes de Error cuando se conecta a Mac OS X 8
- **Preguntas Mas Frecuentes 9**
- **Especificaciones Técnicas 11**
- **Garantía 12**
- **Apoyo online / Contáctenos 13**
- **Declaración de cumplimiento de la FCC 13**

Introducción

Lea todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de la instalación y uso de los altavoces.

Advertencia: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este sistema de altavoces al agua o a la humedad.

Instrucciones Importantes de Seguridad

- No exponga el altavoz a líquidos, humedad o áreas de alta condensación.
- No use limpiadores abrasivos para limpiar la cubierta del altavoz. Desconecte y apague la unidad antes de limpiarla.
- No exponga el altavoz a temperaturas muy altas o bajas.
- Mantenga el aparato alejado de luz solar directa
- Use solamente los accesorios y aditamentos proporcionados e indicados en el manual.
- No intente abrir ni modificar de ninguna forma el altavoz.
- Guarde el altavoz en un lugar fresco y seco.
- El BTX450 contiene una batería de iones de litio. Las baterías de iones de litio son inflamables y pueden causar incendios si se utilizan mal o están defectuosas.
- Deseche el empaque y la unidad de acuerdo con las regulaciones locales y de manera responsable.

Vista General del Altavoz

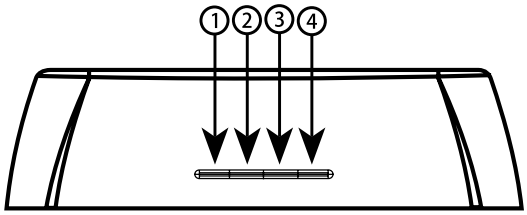

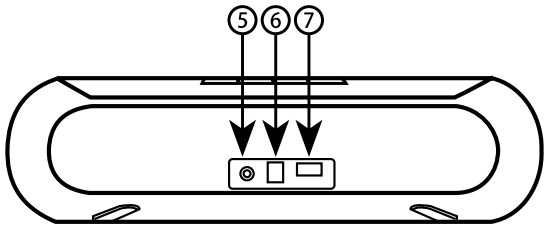

1. Encendido
2. Subir Volumen
3. Bajar Volumen
4. Sincronizar Bluetooth
5. Entrada Aux
6. Entrada del Cable de corriente
7. Salida de fuente de alimentación USB

Contenido del Paquete

- Altavoz BTX4505
- Manual del Usuario
- Cable de Audio de 3.5mm
- Adaptador de Corriente AC

Características

- Transmite música sin interrupciones desde cualquier dispositivo con capacidad Bluetooth (A2DP)

- Amplificador digital Clase D
- Acepta protocolos Bluetooth v2.1+EDR y protocolo de transmisión de sonido A2DP 1.2
- Conecta un iPod o MP3 a través del puerto 3.5mm
- Carga su dispositivo mientras escucha música a través del puerto USB

Operación

1. Encendido/Apagado

Presione y sostenga el botón de encendido entre 3 y 5 segundos para encender el altavoz. Presione y sostenga el botón de encendido para apagar el altavoz. **NOTA:** Toma entre 2 y 3 segundos para que el Bluetooth se active una vez que se enciende el altavoz.

2. Ajuste de Volumen

Presione el botón de volumen para subir o bajar el volumen. Presione y sostenga el botón de volumen de forma continua para subir o bajar el volumen.

3. Sincronización Bluetooth

a. El altavoz tiene que estar sincronizado a un dispositivo Bluetooth antes de usarse. Presione y sostenga el botón de Bluetooth en el altavoz por 2 o 3 segundos, el altavoz emitirá un sonido y el LED del Bluetooth parpadeará rápidamente. Active la función Bluetooth en el dispositivo al que desea conectarse, busque y sincronícelo al BTX450.

Para IPad, IPhone, IPodTouch

Vaya a Ajustes> General> Bluetooth (Activado), a continuación seleccione el BTX450 para que se sincronice al altavoz.

Para teléfonos inteligentes Android y tabletas

Vaya a Ajustes> Conexiones inalámbricas y redes > Ajustes de Bluetooth, mientras que el Bluetooth está activado, a continuación, seleccione Buscar dispositivos. Sincronice el BTX450 al altavoz.

Para otros dispositivos

Siga las instrucciones del dispositivo para sincronizar el Bluetooth.

Si la sincronización es correcta, una luz LED azul fija quedará encendida.

b. El altavoz BTX450 se conectará automáticamente una vez que la configuración inicial se haya completado.

4. Entrada Auxiliar

Use el cable de audio de 3.5mm para conectar el altavoz a la fuente de audio. La transmisión de audio Bluetooth será interrumpida automáticamente mientras el altavoz cambia a función AUX.

5. Carga del altavoz BTX450

El altavoz BTX450 se carga automáticamente cuando se conecta a una toma de corriente AC. El LED de encendido parpadeará (rápido) durante la carga. El LED dejará de parpadear cuando el altavoz se haya cargado por completo.

6. Carga de Otros Dispositivos USB

Cuando el BTX450 está conectado con el cable de alimentación, sólo necesita

introducir el cable USB del dispositivo al puerto USB en la parte posterior del altavoz. Tenga en cuenta que el BTX450 debe ser conectado con el cable de alimentación para cargar dispositivos USB.

7. Indicadores LED

Estado	Indicador LED
Modo de sincronización Bluetooth	Parpadeo rápido azul
Apagado	LED azul apagada
Encendido	LED azul no parpadea
Carga de Batería	Luz roja parpadea rápido
Batería baja(no conectada)	Luz roja parpadea lento

Solución de Problemas

1. No puedo sincronizar el dispositivo. No se sincroniza al BTX450

Asegúrese de que los altavoces están en modo de sincronización, pulse y sostenga el botón Bluetooth en el altavoz de 2 a 3 segundos (la LED azul parpadea rápidamente). Ahora configure el Bluetooth en el dispositivo que está tratando de sincronizar y busque dispositivos Bluetooth. Usted debe ver el altavoz BTX450 - proceda a sincronizar y conectar el altavoz.

Por favor consulte Sincronización Bluetooth en la sección de Operación.

2. El altavoz funciona con mi Smartphone pero no con mi ordenador

El adaptador Bluetooth de su ordenador debe aceptar perfiles Bluetooth Estéreo (A2DP). Para asegurarse que el adaptador Bluetooth del ordenador está funcionando correctamente, actualice los controladores a la última versión. Puede que tenga que comprobar si el adaptador Bluetooth de su ordenador es compatible con A2 DP (Perfil de distribución de audio avanzado).

3. Error: No se encuentra el controlador cuando se intenta sincronizar con el ordenador

El adaptador Bluetooth para el ordenador proporciona los controladores para todos los altavoces Bluetooth. Para asegurarse que el adaptador Bluetooth del ordenador está funcionando correctamente, actualice los controladores a la última versión.

Además, es posible que tenga que comprobar que el adaptador Bluetooth compatible con A2DP (Perfil de distribución de audio avanzado). Si necesita ayuda para localizar los controladores de su ordenador, puede contactar con al Departamento Técnico de Kinivo.

4. Mensajes de Error cuando se conecta a Mac OS X

Compruebe que el altavoz BTX450 está encendido. Si aún no puede conectarse, reinicie el ordenador y retire el BTX450 de la lista de dispositivos Bluetooth. Trate de sincronizar el altavoz de nuevo.

Si en algún momento usted no puede resolver su problema, puede ponerse en contacto con el Departamento Técnico de Kinivo vía correo electrónico a

support@klnlvo.com o en internet visitando support.klnivo.com

Preguntas Mas Frecuentes

1. Con qué es compatible el BTX450?

En general, el altavoz BTX450 funcionará con dispositivos que admiten los perfiles Bluetooth A2DP (Perfil de Distribución de Audio Avanzado). Una lista de dispositivos compatibles Bluetooth A2DP:

- Dispositivos Apple- iPhone, iPod, iPad
- Ordenadores con adaptadores Bluetooth- Mac Pro, iMac, MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, etc.
- Tabletas- Windows, Apple, Android
- Smartphones Android, BlackBerry, Windows, Samsung, Droids, HTC, etc.
- Adaptadores USB Bluetooth (para Windows 7 y Vista)

2. Dónde puedo encontrar controladores para el altavoz BTX450?

El altavoz BTX450 no tiene controladores externos. Los controladores son proporcionados por el adaptador de Bluetooth compatible con A2DP (ver lista de compatibilidad). Si usted tiene problemas con los controladores del altavoz en un ordenador, actualice los controladores de Bluetooth a la última versión.

3. Cuántas conexiones Bluetooth recuerda el BTX450?

El BTX450 recordará hasta ocho (8) de las conexiones Bluetooth anteriores. Al encender el BTX450 éste se conectará automáticamente al último dispositivo conectado. Si no se encuentra el último dispositivo, se conectará al segundo dispositivo anterior, y así sucesivamente.

4. Cómo puedo cambiar de una fuente de música a otra?

Asegúrese de que el nuevo dispositivo esté sincronizado con el altavoz. Si no, puede cambiar el altavoz al modo sincronizar con el nuevo dispositivo. Si el altavoz se ha sincronizado con ambos dispositivos, entonces simplemente desconecte el altavoz del primer dispositivo de configuración Bluetooth (puede que tenga que deshabilitar su Bluetooth temporalmente). Ahora configure el Bluetooth del segundo dispositivo y de "conecte" al altavoz.

Por ejemplo, para ir del iPhone al ordenador.

1. Desconecte el altavoz de la configuración Bluetooth del iPhone. Es probable que necesite desconectar el Bluetooth del iPhone para lograrlo.
2. Ahora vaya a "Mostrar los dispositivos Bluetooth" en su ordenador y conéctese.

5. Cómo puedo saber que la batería está baja?

Cuando la batería está baja, el LED rojo parpadeará lentamente mientras el altavoz está desconectado.

6. Cómo puedo saber si la batería está cargando o si está completamente cargada?

El altavoz BTX450 carga automáticamente cuando está conectado a una toma de corriente AC. El LED de encendido parpadeará (rápido) durante la carga. El

LED dejará parpadear cuando esté cargado por completo.

7. Ayuda¡ No puedo usar el altavoz. Qué debo hacer?

Por favor, consulte la sección Solución de Problemas. Si usted no puede encontrar una solución puede ponerse en contacto con el Departamento Técnico de Kinivo por correo electrónico a: Support@kinivo.com.

Especificaciones Técnicas

Fuente de alimentación:	100-240V, 50/60Hz
Alimentación de salida:	‘2:x5W (RMS)
Capacidad de batería:	3600mAh
Altavoces:	2
Impedancia:	4ohms
Respuesta de Frecuencia:	200Hz-20KHz
Relación señal/ruido	80dB
Separación:	55dB
Dimensiones:	11.9 X 3.2 (D) X 3.2 (H) in
Peso:	0.85 kg

Compatible con cualquier dispositivo Bluetooth (A2DP)

Garantía

1 Año de Garantía Limitada en el Hardware.

Kinivo, por este medio, garantiza al cliente registrado que este producto se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento y que sus materiales y/o mano de obra no presentan ningún defecto al ser operado en condiciones normales de uso durante un período de 1 año a partir de la fecha de compra. El producto ha sido probado para verificar que cumple con los más altos estándares de calidad en cada categoría de pruebas. En el caso poco probable de que el producto resultara defectuoso, Kinivo reparará o reemplazará el producto sin cargo alguno. Si se requiere el reemplazo y si Kinivo ya no maneja el mismo producto, entonces Kinivo se reserva el derecho de sustituir el producto por un producto de reemplazo de similar calidad y tamaño, que sea apto para el uso que se le pretende dar.

Esta garantía se limita únicamente a la reparación o sustitución del producto mencionado, no es transferible y no se extiende a ningún producto que resulte dañado por mal uso, desastres naturales o cualquier otra circunstancia fuera del control de Kinivo. La garantía no cubre ni reembolsa o paga daños fortuitos o indirectos resultantes del incumplimiento de la garantía limitada descrita anteriormente. Con excepción de la garantía limitada descrita anteriormente no ofrecemos ninguna otra garantía expresa o implícita además de la garantía limitada expresa aquí descrita, por este medio negamos cualquier y todas las garantías, incluyendo sin limitarse a las garantías implícitas de comercialización, idoneidad o aptitud para un propósito en particular.

Si su producto no está funcionando o le preocupa algo, por favor contacte al Departamento de Apoyo Técnico de Kinivo antes de devolver el producto.

Apoyo online / Contáctenos

Por favor visítenos en la página http://support.kinivo.com o www.kinivo.com para obtener información de apoyo, descargas y procedimientos. También puede ponerse en contacto por correo electrónico o chat en vivo (detalles a continuación).

Equipo de Soporte Técnico de Kinivo
Correo electrónico: support@kinivo.com
Chat en vivo: http://support.kinivo.com

Declaración de cumplimiento de la FCC

- Este dispositivo cumple con las estipulaciones establecidas en la Parte 15 de la normativa de la FCC de Estados Unidos. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
- (1) este dispositivo no deberá causar interferencias perjudiciales y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
- Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo
- **NOTA:** Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a las

estipulaciones establecidas en la Parte 15 de la normatividad de la FCC de Estados Unidos. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o reubique la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente diferente del circuito al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o un técnico de radio experimentado para que le ayude.

Declaración de advertencia de RF de la FCC: el dispositivo se ha evaluado para verificar que cumple con los requisitos generales de exposición de RF. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátiles sin restricciones.

Esta página ha sido dejada en blanco intencionalmente

KINIVO®

1 Año de garantía
limitada en hardware

Soporte para productos Kinivo

En línea: http://support.kinivo.com

Correo electrónico: support@kinivo.com

Hecho en China